


Einführung in die FAS212 Hybrid

Die Zentrale FAS212 Hybrid ist eine BUS Zentrale mit Funkanbindung. Die Komponenten sind per Kabel-BUS und optional per Funk einbindbar. Durch das in der Anlage integrierte Bedienteil mit Display ist der aktuelle Status des Systems jederzeit klar ersichtlich. Das integrierte VDS zertifizierte Wählergerät kann Alarmmeldungen per ISDN, GSM

und IP an beliebige Teilnehmer - wie zum Beispiel Wachdienste oder Polizei - übermitteln. Eine Funkschnittstelle mit dazugehöriger Antenne ist bereits integriert. Der Anschluss von ELA Anlagen zur akustischen Warnung ist bereits im Standard Funktionsumfang möglich. Die Anlage ist jederzeit mit maximal drei Untersystemen erweiterbar. Die Re-

dundanz der Anlage wird durch eine Notstromversorgung gewährleistet. Alle Komponenten werden ständig überwacht und liefern der Zentrale Rückmeldungen. Optional ist eine Anbindung an eine online Zutrittskontrolle möglich. Für bestehende Einbruchmeldeanlagen besteht die Möglichkeit, diese zu erweitern.

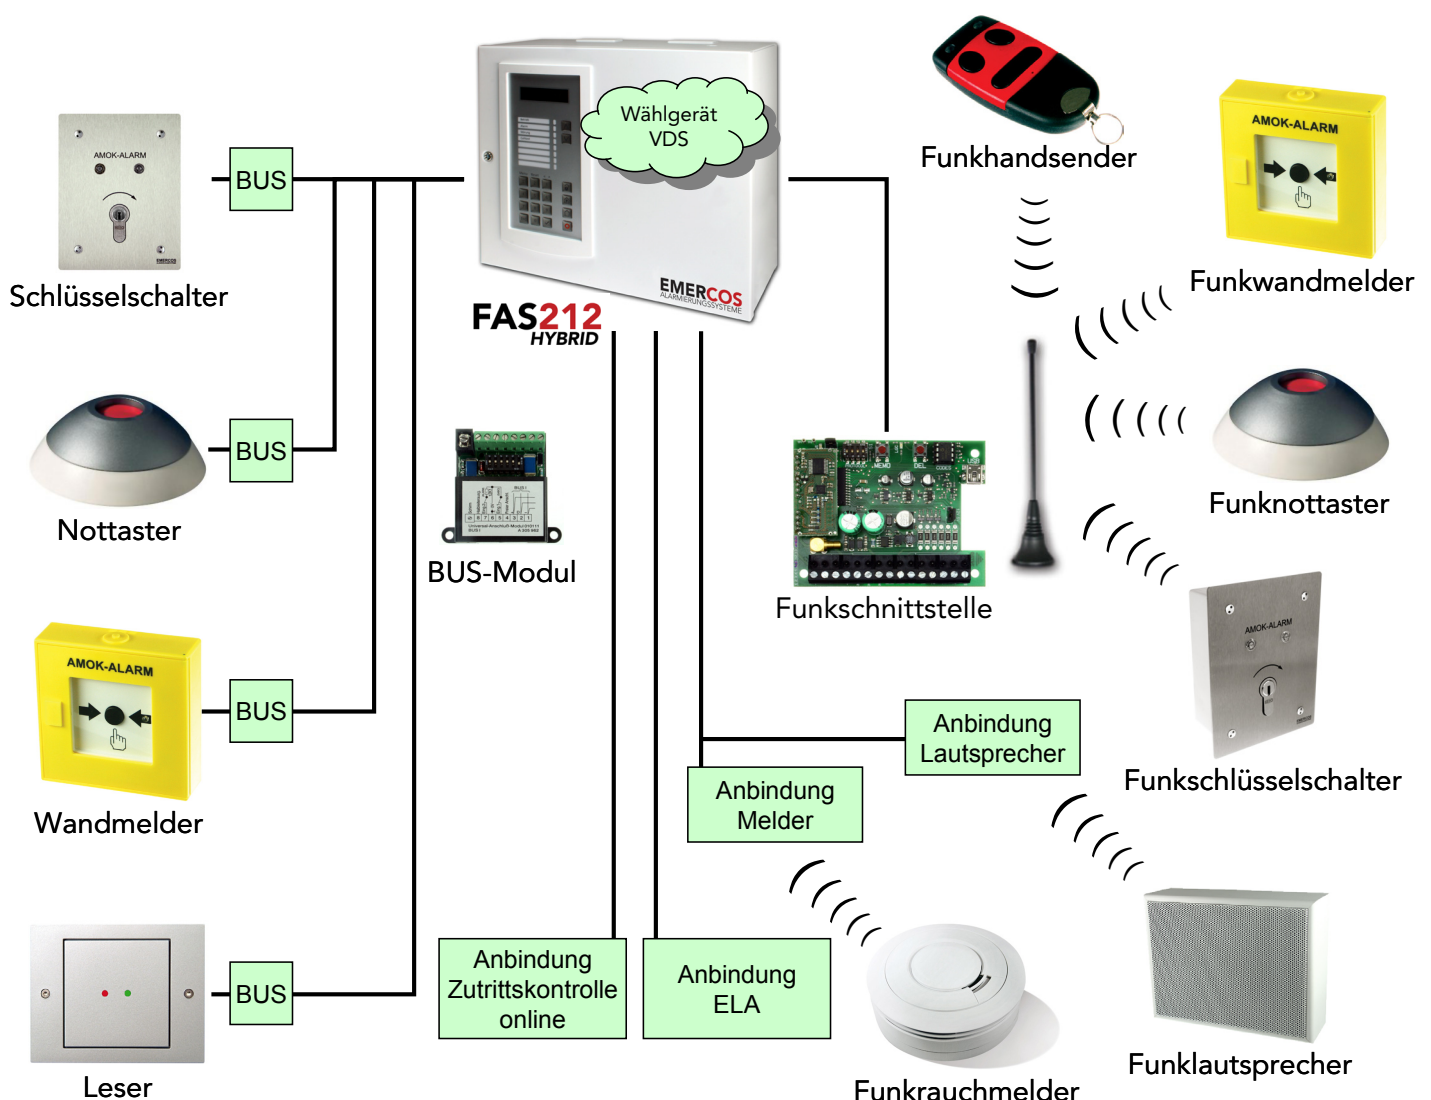

Kontakt

EMERCOS Alarmierungssysteme GmbH
Martha-Saalfeld-Strasse 3
67071 Ludwigshafen
Deutschland

T +49 621 67180917
F +49 621 67180923
E info@emergos.de
W www.emergos.de

Zahlen & Fakten

Bis zu 2 Akkustellplätze für Notstromakkus 12 V, 12 Ah

2-8 getrennte „com2BUS“-Anschlussstränge für optionale Bedienteile, Türmodule, Tableaus mit Lagedarstellung und andere Peripheriegeräte

4x 126 BUS-Teilnehmer anschließbar

2-16 getrennte Schnittstellen zum Anschluss beliebiger EMERCOS Funkleseeinheiten FSS-V2

3-20 Relaisausgänge

16-168 konventionelle Meldergruppen anbindbar

21-156 Transistorausgänge

320 Funkhandsender, Funkwandmelder und Funkschlüsselschalter verwaltbar

Mit bis zu 8 BUS-Modulen erweiterbar

Normen & Richtlinien

Externe Alarmierung per Telefon, Mobilfunk und Internet gemäß Richtlinien VdS 2463, 2465-S2, 2471-A13, DIN EN 50136 und EN 54-21

VdS-Klasse C (G 108026) Einbruchmelderzentrale

VdS-Klasse C (G 109100) Schalteinrichtung

Geeignet für Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1

Umweltschutzklasse nach VdS 2110 Klasse II

Technik & Wissenswertes

Busbasiertes System

VdS zugelassenes Wählgerät integriert Kommunikationswege: IP, GSM und ISDN

Erweiterbar mit Funk-Gateway

Erweiterbar mit bis zu drei Typ FAS212Hybrid Slaves

Parallele und serielle Schnittstelle für eingebautes Wählgerät

Schnittstelle für Drucker oder zur Vernetzung mit Gebäude-Management-System

Integriertes Netzteil 12 V, 26 Ah

Zusatznetzteile anschließbar

Bedarfsgerechte Konfektionierung durch die Kombination von einem FAS212 Master und bis zu drei Slaves.

Parametrier- und fernparametrierbar mit Parametriersoftware

Integriertes Bedienteil

Anschließbar an vorhandene ELA Anlage

Über Auslösemodul für Funklautsprecher unbegrenzt viele Funklautsprecher anbindbar

Optional verschiedene Gehäusetypen erhältlich

Kontakt

EMERCOS Alarmierungssysteme GmbH

Martha-Saalfeld-Strasse 3

67071 Ludwigshafen

Deutschland

T +49 621 67180917

F +49 621 67180923

E info@emercos.de

W www.emercos.de